

Montage- und Betriebsanleitung

TERRADIX® Broadfork 5x300 Woodenshaft (DE) A100365

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Broadfork von TERRADIX® entschieden haben. Die Broadfork ist ein nahezu **unkaputtbares Universalgerät**, das in keinem Garten fehlen sollte. Sie werden schon bald feststellen, wie **unverzichtbar** sie im Gärtneralltag sein wird. Ihr Boden dankt Ihnen die schonende Bearbeitung langfristig mit einer reichen Ernte.

1. Allgemeines

Das komplette Umbrechen oder Fräsen der Erde beeinträchtigt **Bodenorganismen** stark. Lange wurden diese Verfahren zur Bodenbearbeitung im Großen wie im Kleinen überwiegend praktiziert. Das Problem dabei: Pflanzen sind auf eine **intakte Bodenfauna** angewiesen. Nur so kann ein natürlicher **Nährstoffaustausch** und ein gesundes **Pflanzenwachstum** erreicht werden. Mit der TERRADIX® Broadfork wird das Erdreich **schonend** und unter **minimaler vertikaler Durchmischung gelockert** und **belüftet**. Bodenorganismen bleiben erhalten und wirken sich nachhaltig positiv auf die **Bodenfruchtbarkeit** aus.

Mit dem Gerät wird **schrittweise rückwärts** gearbeitet. Die Zinken sollten dabei **komplett** bis zum unteren Querrohr in die Erde eintauchen. Ziel ist es nicht den Boden umzubrechen oder komplett auszuhebeln, sondern nur zu **lockern** (**kein Bücken** beim Ausheben erforderlich).

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch









Die Broadfork ist zur Lockerung des Erdreichs vorgesehen. Das Gerät ist sehr stabil ausgelegt, wie bei jedem Werkzeug gibt es jedoch auch bei der Broadfork Grenzen der Belastbarkeit. **Kein Kinderspielzeug** – Benutzung ausschließlich durch erwachsene Personen zulässig.

3. Sicherheitshinweise

- Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung behutsam vor, um Verletzungen durch möglicherweise **herabfallende Teile** zu vermeiden.
- Tragen Sie stets **festes Schuhwerk** während der Arbeit mit der Broadfork.
- Verwenden Sie die Broadfork nicht in einem Bereich, in dem **unterirdische Leitungen, Erdkabel** oder andere unterirdische Objekte vorhanden sein können. Gefahr durch **elektrischen Schlag!**
- Verwenden Sie die Broadfork nicht in **gefrorenem Untergrund**.
- Prüfen Sie die Broadfork regelmäßig auf **Beschädigungen**. Kontaktieren Sie ggfs. unverzüglich den Hersteller
- Prüfen Sie die Bauteile aus Holz regelmäßig auf Risse, Splitter oder Beschädigungen. Tauschen Sie beschädigte Teile umgehend aus.



4. Lieferumfang

 <p>2x Stiel</p>	 <p>1x Gabel</p>	 <p>4x Hutmutter</p>
 <p>1x Stielverbinder</p>	<p>1x Montageanleitung</p>	 <p>4x Rundkopfschraube</p>
		 <p>1x Sechskantschlüssel</p>
		 <p>2x Senkkopfschraube</p>
		 <p>4x Beilagscheibe</p>

5. Montage

! Bitte beachten: Die Broadfork wird in Transportstellung geliefert und muss vor Benutzung montiert werden. Gehen Sie dazu wie nachfolgend beschrieben vor:

→ QR-Code mit der Kamera des Smartphones scannen und **Montagevideo** ansehen




Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)




Steckschlüssel SW13 oder Ring-Gabelschlüssel SW13

Hammer


- 1) Legen Sie die **Gabel** auf eine ebene Unterlage und positionieren Sie die beiden **Stiele** jeweils mit der großen Bohrung nach innen zeigend in die Rohrenden der Gabel.

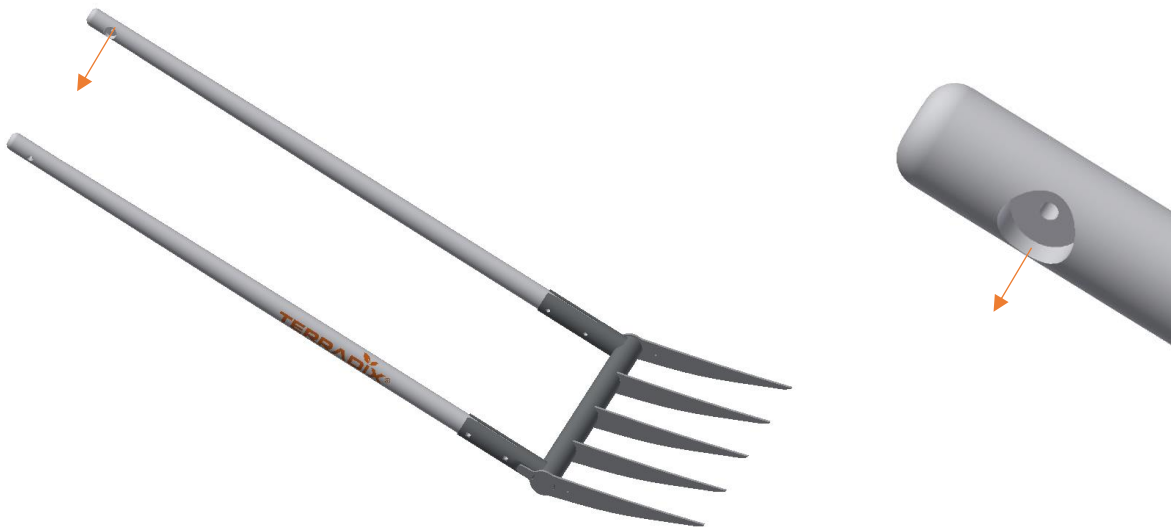


- 2) Setzen Sie die 4 **Rundkopfschrauben** von außen in die vorgesehenen Bohrungen ein. Schlagen Sie anschließend mit einem Hammer leicht auf den Schraubenkopf, bis dieser bündig am Rohr anliegt.

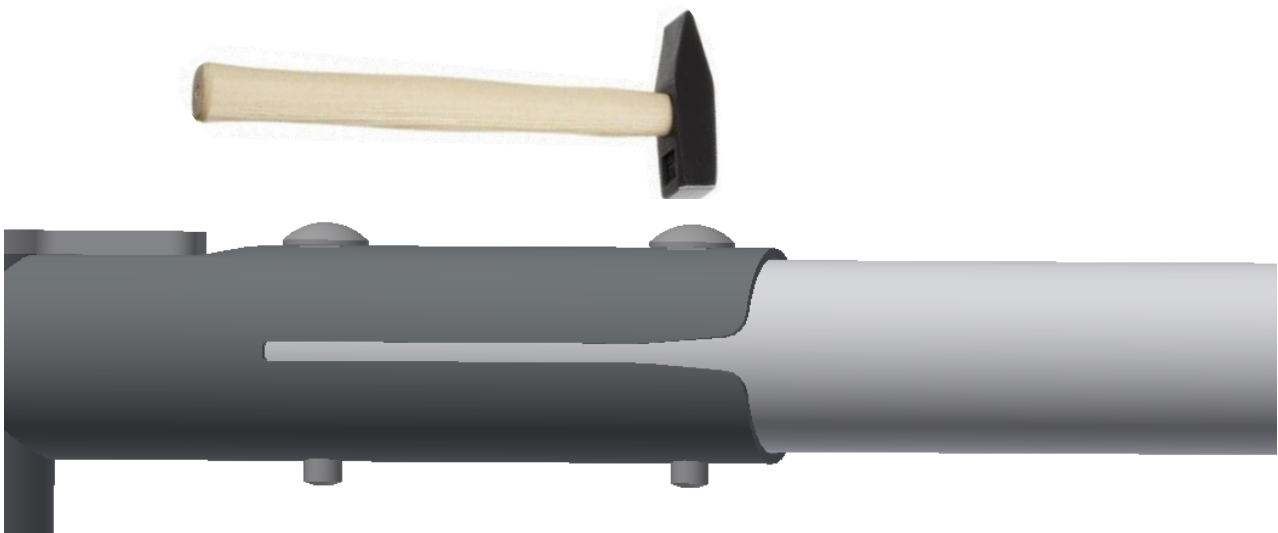

3) Platzieren Sie die **Beilagscheiben** und ziehen Sie die 4 **Hutmuttern** fest an.

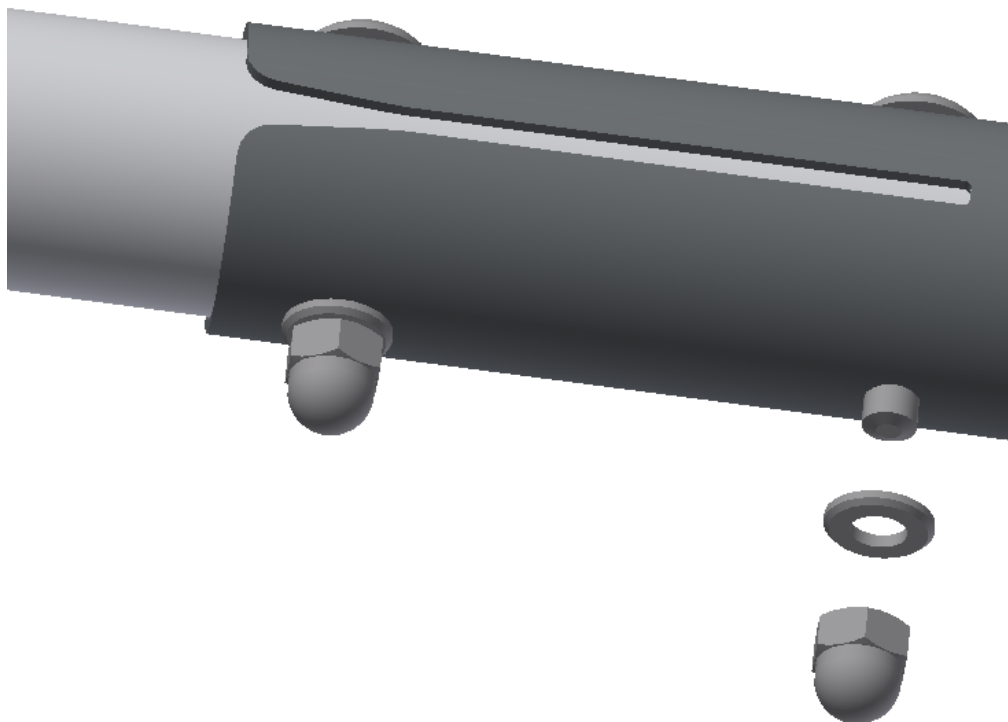

4) Setzen Sie den Stielverbinder in die Beiden Bohrungen zwischen den Stielen ein und montieren Sie die beiden Senkkopfschrauben von außen. Ziehen Sie diese mäßig an.

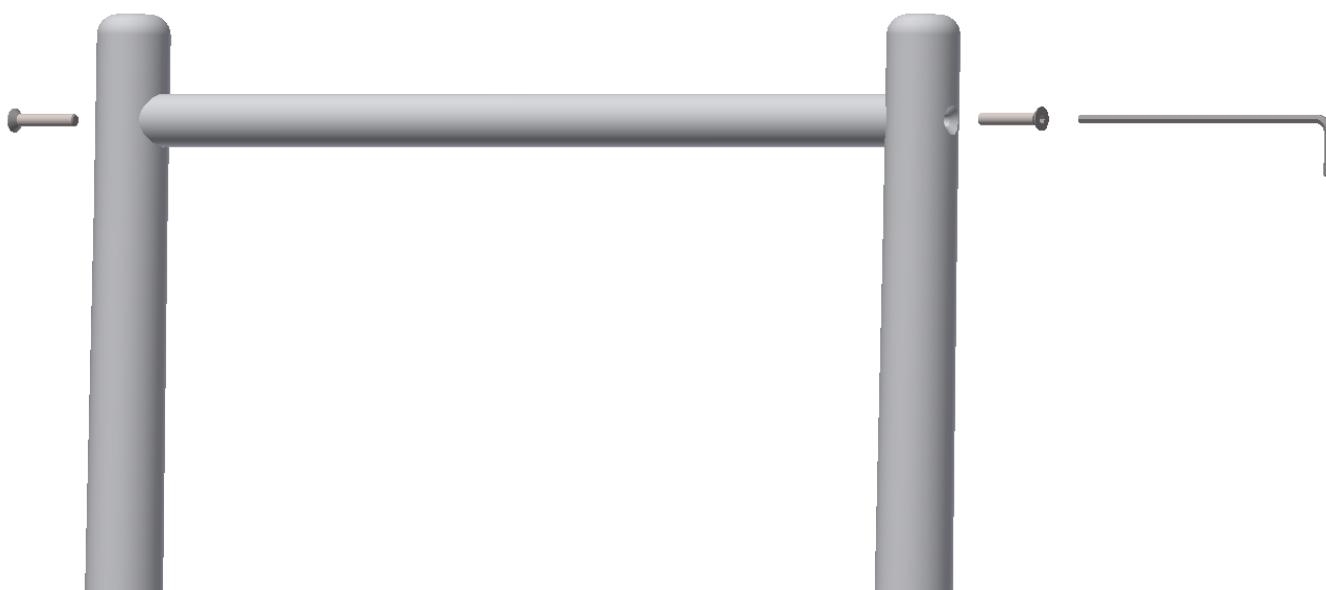

5) ! Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach dem ersten Einsatz etwas nach!

6. Benutzung

- 1) Setzen Sie die Zinken am Boden an und treiben Sie diese durch **Auftreten** auf das untere Querrohr in das Erdreich. Bei leichteren Böden kann es ausreichend sein, nur mit einem Fuß aufzutreten. Bei schwereren oder stark verdichteten Böden wird das **komplette Körpergewicht** benötigt.



- 2) Für ein leichteres Eindringen der Zinken empfiehlt es sich währenddessen (dazu mit beiden Füßen auf das untere Querrohr auftreten) eine **kreisende Bewegung mit dem Griff** auszuführen.



- 3) Ziehen Sie nach vollständigem Eintauchen der Zinken den Griff nach hinten. Unterbrechen Sie den Vorgang, sobald sich die Erde sichtbar lockert und sich einzelne Schollen anheben.



- 4) Ziehen Sie das Gerät aus der Erde und setzen Sie die Zinken leicht versetzt, **rückwärtsgehend** etwa 10-15cm weiter wieder an. Wiederholen Sie den kompletten Vorgang.



Weitere Infos zum erfolgreichen Humusaufbau finden Sie auch unter <https://terradox.com/>

7. Wartung und Pflege

- Ziehen Sie die vier Muttern nach dem ersten Gebrauch etwas nach!
- Je nach Luftfeuchtigkeit kann das Holz der Steile noch etwas schwinden. Ziehen Sie die Muttern ggfs. nach.
- Entfernen Sie anhaftende Erde an der Gabel nach dem Gebrauch **ohne Wasser**.
- Lagern Sie die Broadfork stets an einem überdachten, vor Witterung geschützten Ort. Die Luftfeuchtigkeit darf jedoch nicht zu gering sein, um den Verzug der Stiele zu vermeiden (Heizungsraum o.ä. sind als Lagerort ungeeignet).

Herstellung und Vertrieb

TERRADIX GmbH

Fildenmoos 2

88214 Ravensburg

info@terradox.com

Tel +49 (0) 751 / 76784919

Sitz der Gesellschaft: Ravensburg | Amtsgericht Ulm HRB 736768

Geschäftsführung: Yul Kaffee